



ACHTERWIEL MONTAGE

## Technische fiche

Motor type	Borsteloos direct aangedreven
Vermogen bereik	250 - 3000 Watt
Voltage bereik	24 - 72 Volt
Maximale stroom	50 Amp
RPM / V	8
Koppel	55 - 120 Nm
Efficiency	86%
Gewicht	7,5 kg
Inbouwbreedte	135 mm
Schijfrem montage	Ja
Tandwiel	Freewheel montage
Voor- of achterwiel	Achterwiel
Controller type	Sensorloze en sensed controllers

Magneet breedte	40 mm
Polen	23 paar
Hall sensoren	3 x Honeywell
Lagers	NSK industrieel
Waterkeringen	Ja
Motor fase stekker	3 x Anderson PP45
Hall sensor stekker	Mini XLR 5 pin

### OOK BESPAAKT LEVERBAAR

Spaken	SAPIM 125G RVS (dikte = 2,6 mm)
Velg	EXAL XL25 20", 26" extra brede velg
Velgmaten	20" & 26"



H 4065


BESTEL ONLINE  
[www.crystalyte-europe.com](http://www.crystalyte-europe.com)



## Makes you want to drive electric

e-dr bvba • Hemelrijken 3a • 2890 Sint-Amands • België • +32 (0)52 555 840 • info@crystalyte-europe.com

## Afmetingen

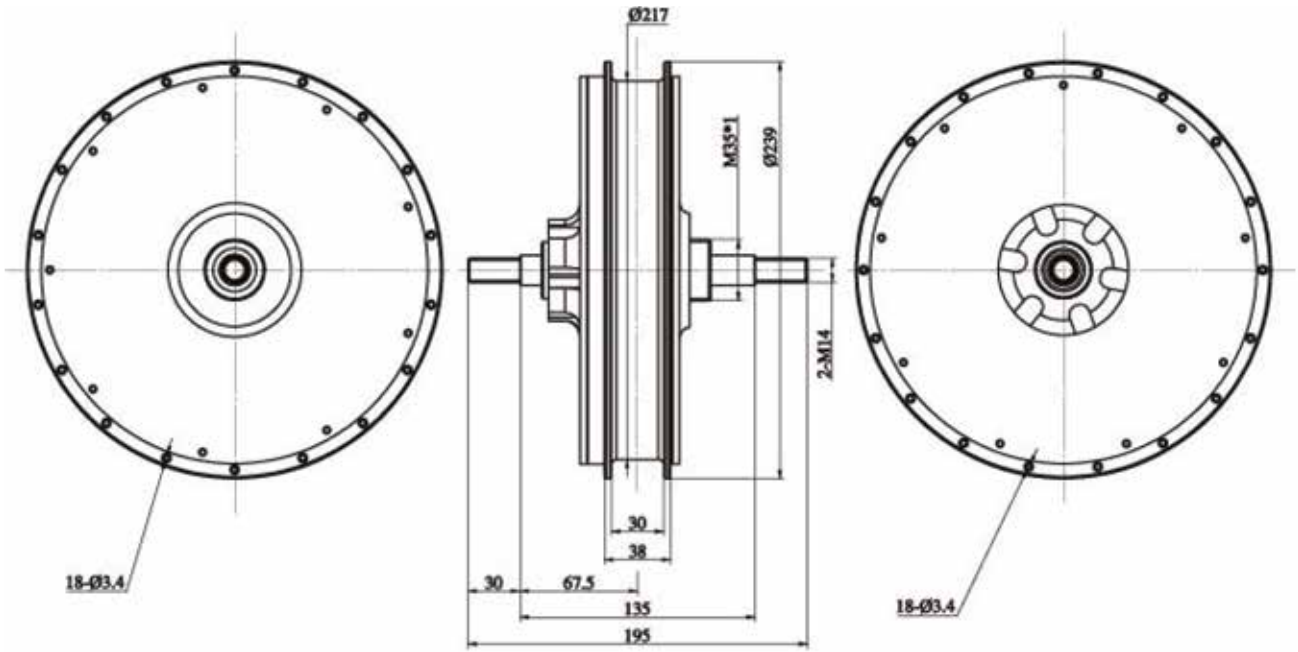

H 4065

## Snelheidstabel

