

H 4080



ACHTERWIEL MONTAGE

Crystalyte

europa

Technische fiche

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Motor type | Borsteloos direct aangedreven |
| Vermogen bereik | 250 - 3000 Watt |
| Voltage bereik | 24 - 72 Volt |
| Maximale stroom | 50 Amp |
| RPM / V | 10 |
| Koppel | 45 - 110 Nm |
| Efficiency | 86% |
| Gewicht | 7,5 kg |
| Inbouwbreedte | 135 mm |
| Schijfrem montage | Ja |
| Tandwiel | Freewheel montage |
| Voor- of achterwiel | Achterwiel |
| Controller type | Sensorloze en sensed controllers |

| | |
|---------------------|-------------------|
| Magneet breedte | 40 mm |
| Polen | 23 paar |
| Hall sensoren | 3 x Honeywell |
| Lagers | NSK industrieel |
| Waterkeringen | Ja |
| Motor fase stekker | 3 x Anderson PP45 |
| Hall sensor stekker | Mini XLR 5 pin |

OOK BESPAAKT LEVERBAAR

| | |
|-----------|------------------------------------|
| Spaken | SAPIM 125G RVS (dikte = 2,6 mm) |
| Velg | EXAL EX19 (24" - 29") / XL25 (20") |
| Velgmaten | 20", 24", 26", 28" en 29er |



BESPAAKT
LEVERBAAR



H 4080


BESTEL ONLINE
www.crystalyte-europe.com



Makes you want to drive electric

e-dr bvba • Hemelrijken 3a • 2890 Sint-Amands • België • +32 (0)52 555 840 • info@crystalyte-europe.com

Afmetingen

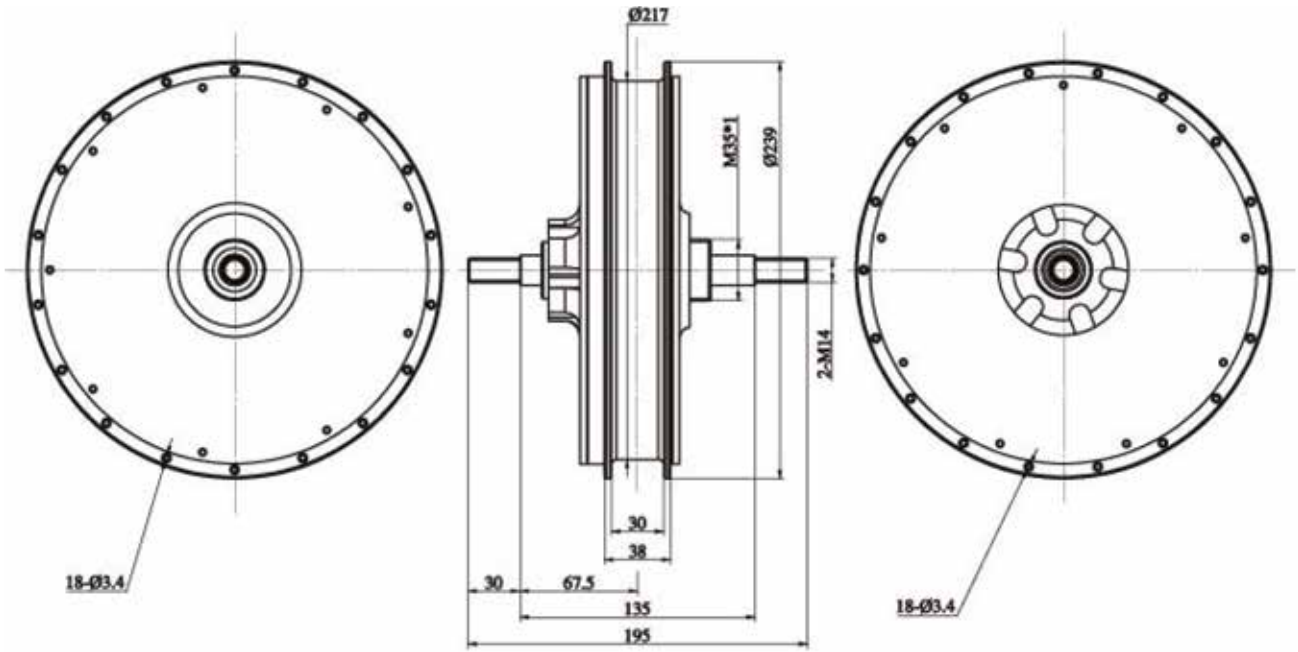

Snelheidstabel

