

HT 2425



Crystalyte

europe

Technische fiche

Motor type	Borstelloos direct aangedreven
Vermogen bereik	250 - 1500 Watt
Voltage bereik	24 - 48 Volt
Maximale stroom	40 Amp
RPM / V	6
Koppel	40 - 70 Nm
Efficiency	83%
Gewicht	5,5 kg
Inbouwbreedte	100 mm
Schijfrem montage	Ja
Tandwiel	nvt
Voor- of achterwiel	Voorwiel
Controller type	Sensorloze controllers

Magneet breedte	24 mm
Polen	23 paar
Hall sensoren	Nee
Lagers	NSK industrieel
Waterkeringen	Ja
Motor fase stekker	3 x Anderson PP45
Hall sensor stekker	nvt

OOK BESPAAKT LEVERBAAR

Spaken	SAPIM 125G RVS (dikte = 2,6 mm)
Velg	EXAL EX19 (24" - 29") / XL25 (20")
Velgmaten	20", 24", 26", 28" en 29er



BESTEL ONLINE
www.crystalyte-europe.com




HT 2425

Makes you want to drive electric

e-dr bvba • Hemelrijken 3a • 2890 Sint-Amands • België • +32 (0)52 555 840 • info@crystalyte-europe.com

Afmetingen

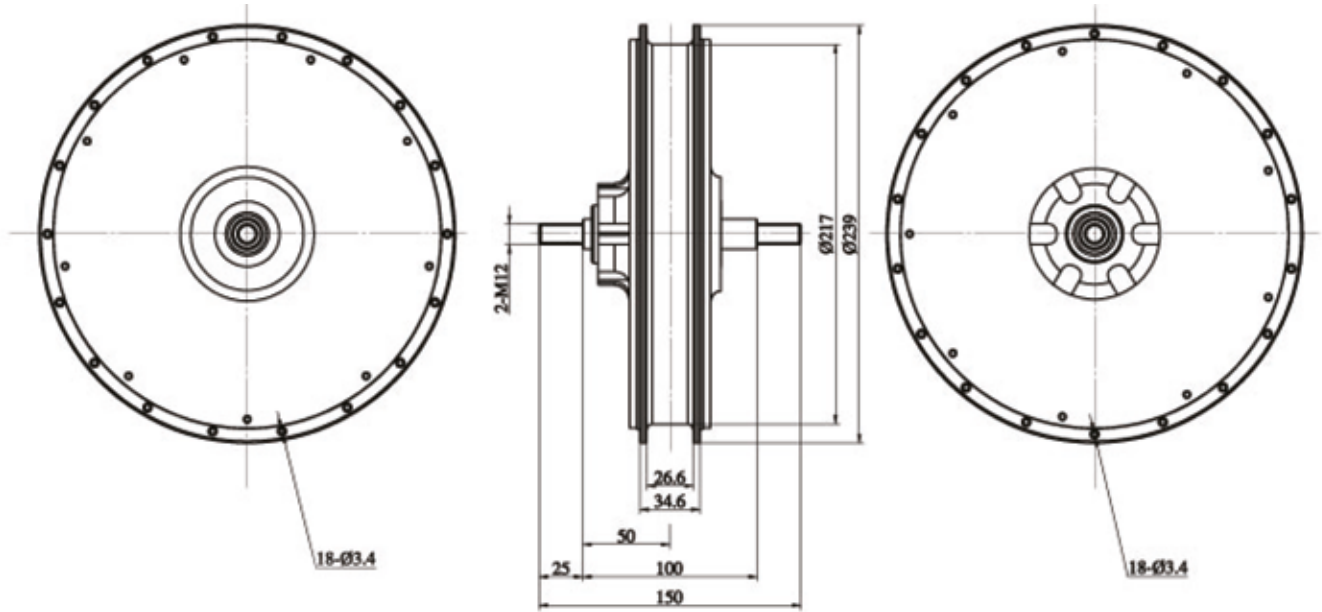

Testbankresultaten

Omschrijving	U (V)	I (A)	P1 (W)	M (N.m)	N (rpm)	P2 (W)	Eff (%)
Unload	35,93	0,662	23,79	0,03	224,7	0,70	2,9
Max-Eff	35,72	5,931	211,8	8,53	197,2	176,1	83,1
Max-Pout	35,02	24,17	846,7	38,60	111,2	449,4	53,0
Max-Torque	34,76	26,29	914,1	47,74	46,1	230,4	25,2
End	34,76	26,29	914,1	47,74	46,1	230,4	25,2



HT 2425

Snelheidstabel

