



FRONT WHEEL MOUNTING
Rollerbrake - 20INCH

Technische fiche

Motor type	Borstelloos mechanische overbrenging
Vermogen bereik	250 Watt
Voltage bereik	36 Volt
Maximale stroom	12 Amp
RPM / V	8
Koppel	7 - 29 Nm
Efficiency	79%
Gewicht	1,9 kg
Inbouwbreedte	100 mm
Schijfrem montage	nvt
Tandwiel	nvt
Voor- of achterwiel	Voorwiel
Controller type	Sensorloze controller

Magneet breedte	nvt
Polen	nvt
Hall sensoren	Nee
Lagers	Industrieel
Waterkeringen	Ja
Motor fase stekker	Waterproof
Hall sensor stekker	nvt

OOK BESPAAKT LEVERBAAR

Spaken	SAPIM 13G RVS (dikte = 2,3 mm)
Velg	EXAL EX125
Velgmaten	20"



MiniMotor Front


BESTEL ONLINE
www.crystalyte-europe.com



Makes you want to drive electric

e-dr bvba • Hemelrijken 3a • 2890 Sint-Amands • België • +32 (0)52 555 840 • info@crystalyte-europe.com


Afmetingen

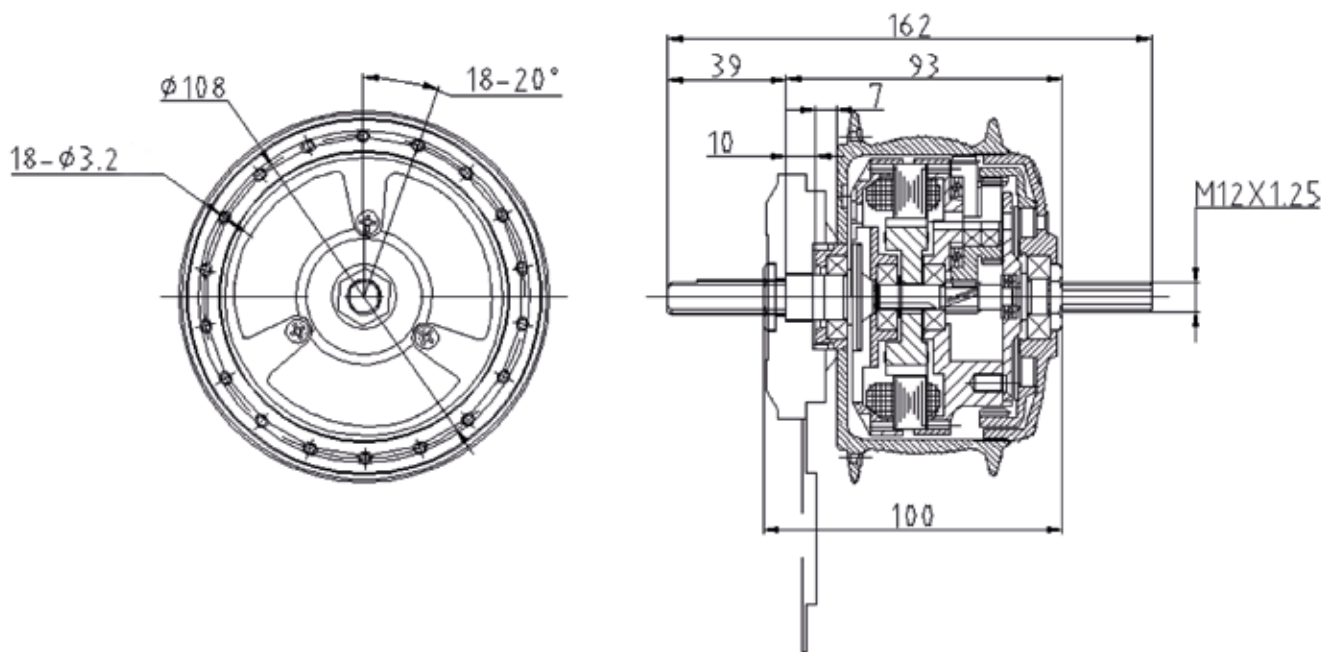

Snelheidstabel

■ 36V

Max. toegelaten snelheid volgens Europese Norm: 27 km/u

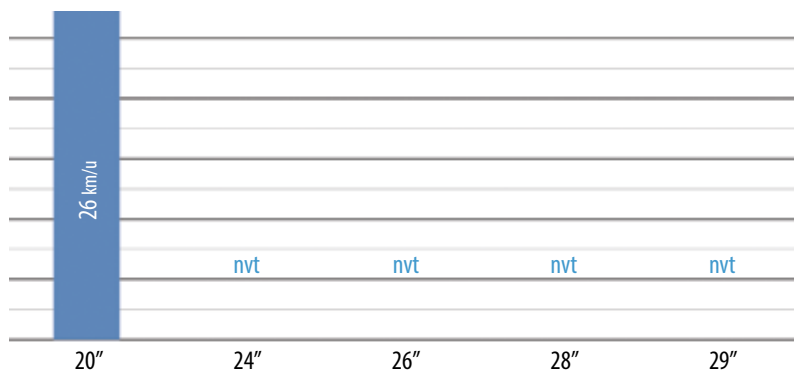

MiniMotor Front

